


1. はじめに

発送伝票から、配置図を作る。

配置図の作成を省力化するアプリです。

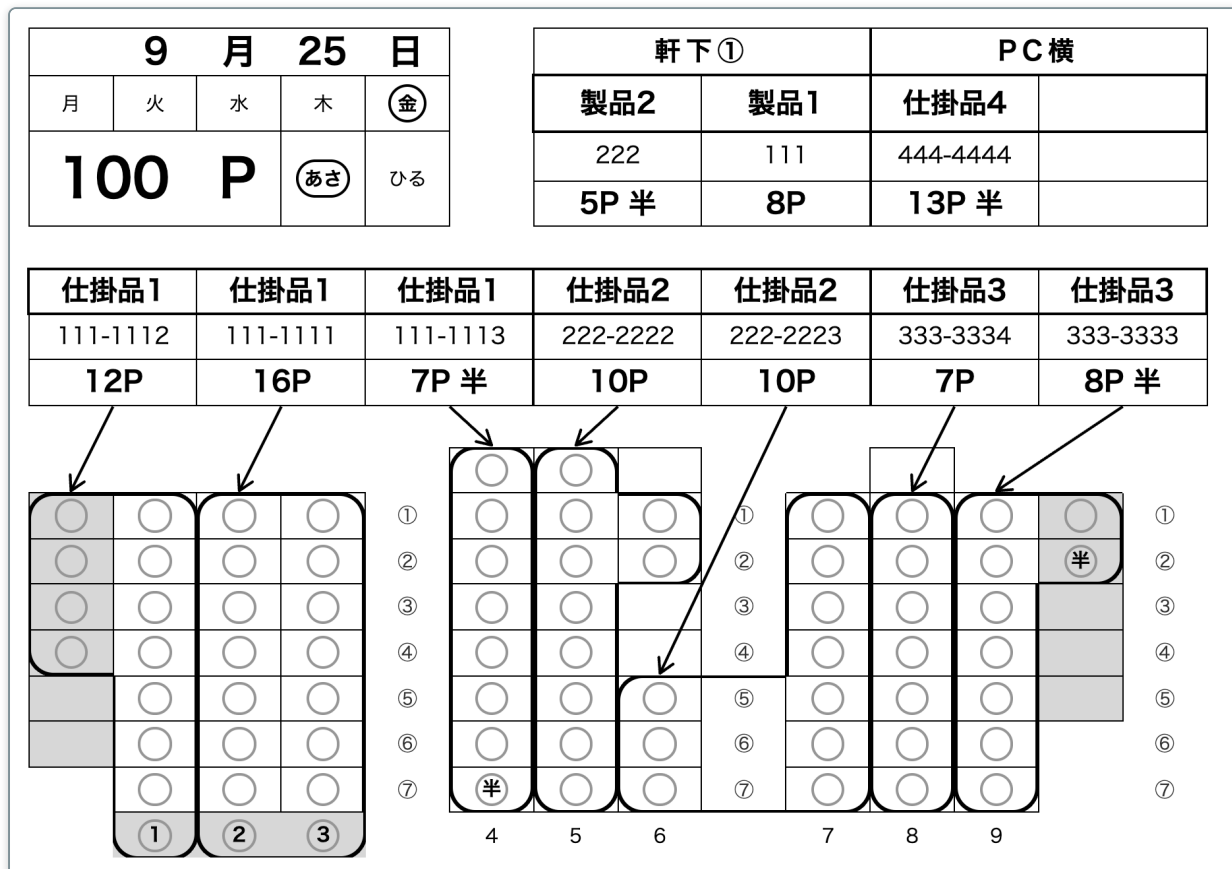

完成した配置図の例（9月25日 あさ・100P）。

本書では、この日の搬入を例に説明します。

手書きで行っていた作業を、画面上で進めます

これまでの作業

個数とSNPからパレット数を手計算する

品目・ロットごとに集計し、配置を考える

所定の用紙に配置を記入する

アプリを使うと

入力内容から自動計算する

自動配置を確認し、現場に合わせて調整する

配置図を作成して印刷する

FAXと予定表を確認して入力し、配置を整えたら印刷します。

人数分のコピーと配布は、これまでと同じです。

自動配置の後も、確認して仕上げます。

品目・ロットのまとまりと列への収まりを見て、現場で使いやすい配置に整えます。

PCのマウス・キーボードでの操作を説明します。品名・ロット・数量は架空のデモデータです。


2. 作業の流れと配置の基本

作業の目的を知ってから、3つのタブへ。

2.1 作業は3つのタブで進める




「設定」は必要なときだけ使います（P12）。

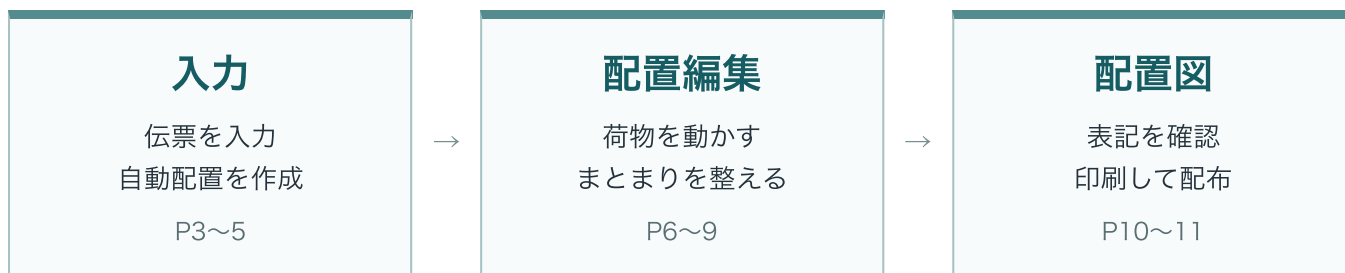

2.2 品目ごと、その中でロットごとにまとめる

作業者は品目・ロットごとに、パレットのバーコードと積載数を登録します。

事務方による入庫設定は品目ごとに完了するため、まず品目をまとめ、その中で同じロットを近づけます。

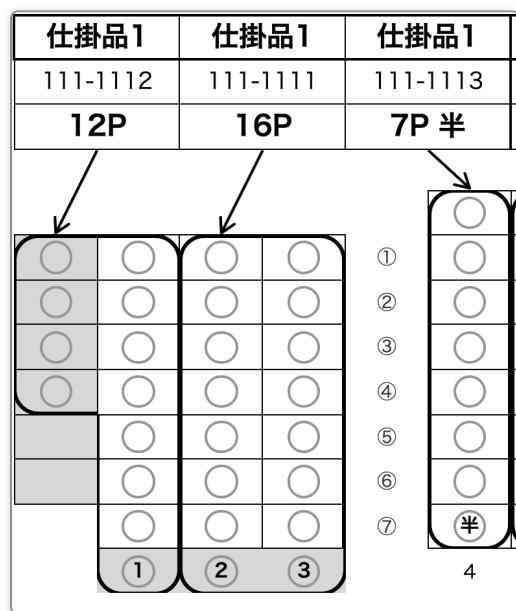

左は完成した配置図の一部です。

仕掛品1 の3ロット（111-1112、111-1111、111-1113）を、メインの左側に並べています。

配置図の下段では、品目が変わる境目の縦線が太くなります。

同じ品目の中のロットの境目は細い線です。

1マスはパレット1枚分の場所です。

エリアの中では、列を単位に配置を考えます。

2.3 充填品を優先して倉庫内へ置く

製品は入庫前に検査があることが多く、入庫設定が遅くなりがちです。

そのため、充填品を入庫口に近い倉庫内へ優先して配置します。

パレット数の多い荷物を入口に近づけることを基本に、収まりとまとまりを見て調整します。

すべての品目が合計枚数の順に自動で並ぶわけではありません。

3. 入力 (1)

FAXを1枚ずつ、伝票として入力します。

3.1 その日の入力を始める

搬入日

2026/09/25

📅

(金曜日)

あさ

ひる

入力をクリア

FAX伝票 4枚 / 仮 1件

① 「あさ／ひる」を確認し、前回分が残っていれば「入力をクリア」を押します。

クリアされるのは選んでいる側だけです。

② 搬入日を確認します。搬入日は朝・昼で共通です。

本書では 9月25日（金）の朝搬入分を例にします。

3.2 FAXを見て入力する

③ 「+ FAX伝票を追加」で、実物のFAX1枚につき1伝票を作ります。

[+ FAX伝票を追加](#)[+ 仮伝票を追加](#)[▶ 自動配置を作成](#)

④ 種別（製品／充填品）を選び、FAXの品名・ロット・個数と、予定表のSNPを入力します。

⑤ 同じFAXに別の品目・ロットがあれば、伝票の中の「+ 品目を追加」で行を増やします。

次のFAXは別の伝票にします。

伝票 1						品目 1件	
種別	品名	ロット	SNP	個数	パレット数	削除	
製品 ▼	製品1	111	500	4000	8P	×	

[+ 品目を追加](#)[伝票を削除](#)

FAX①（製品1）。1品目の伝票です。

伝票 3						品目 3件	
種別	品名	ロット	SNP	個数	パレット数	削除	
充填品 ▼	仕掛品1	111-1111	1500	24000	16P	×	
充填品 ▼	仕掛品1	111-1112	1500	18000	12P	×	
充填品 ▼	仕掛品1	111-1113	1500	11250	7P 半	×	

[+ 品目を追加](#)[伝票を削除](#)

FAX③（仕掛品1 の3ロット）。

1枚に複数のロットがあるときは行を増やします。

3. 入力 (2)

SNP・「半」・枚数を確認め、未着分は仮伝票にします。

3.3 SNP・「半」・伝票枚数を確認する

同じ品目でもSNPが違う場合があります。
自動で入っても予定表と照合してください。

「設定」→「表示設定」の「入力画面での端数を『半』で表示」をオンにすると、端数が「半」で出ます。

製品2 (SNP 500・2,750個) は「5P 半」で、置き場所は6枚分です。

端数の書き方



入力画面での端数を「半」で表示

伝票 2						品目 1件
種別	品名	ロット	SNP	個数	パレット数	削除
製品 ▼	製品2	222	500	2750	5P 半	×
+ 品目を追加						伝票を削除

FAX② (製品2)。

パレット数の欄が「5P 半」になります。

画面上部の「FAX伝票 〇枚」(P3 の図) を、手元のFAXの枚数と照合します。

この時点は「FAX伝票 4枚 / 仮 1件」です。

仮伝票は「仮 〇件」として別に数えます。

3.4 FAX未着分を仮伝票で入力する

「+ 仮伝票を追加」を押し、予定表の内容を入力します。

仮伝票は、未着の荷物を配置に含めるための入力枠です。

個数は予定値なので、後から届くFAXと違うことがあります。

仮伝票 1 FAX未着						品目 2件
種別	品名	ロット	SNP	個数	パレット数	削除
充填品 ▼	仕掛品3	ロット	2000	14000	7P	×
充填品 ▼	仕掛品4	ロット	2000	28500	14P 半	×
+ 品目を追加						FAX受領済みにする
						伝票を削除

FAX⑤ (未着) の仮伝票。

仕掛品4 は予定表の 28,500 個で入力しています。

ロットはFAXが届くまで分からないので、空欄のままにします。

画面上部は「FAX伝票 4枚 / 仮 1件」(P3 の図)、合計は 101P です。

3. 入力 (3)

自動配置を作り、FAXが届いたら照合して受領済みにします。

3.5 自動配置と品目登録

入力を確認し「▶ 自動配置を作成」を押します。入
力に不備があれば赤枠で示されるので直します。

登録されていない品目があると、登録するかを聞か
れます。品名・SNPを確かめて「OK」を押すと登録
され、次回から品名の候補とSNPの自動入力が使え
ます。「キャンセル」しても配置図は作成されます。

▶ 自動配置を作成

画面例：確認ダイアログ（見た目はブラウザによって異な
ります）

次の品目が未登録です。「設定」タブに登録しま
すか？

- ・製品1 SNP 500
- ・製品2 SNP 500
- ・仕掛品1 SNP 1500
- ・仕掛品2 SNP 1500
- ・仕掛品3 SNP 2000
- ・仕掛品4 SNP 2000

（キャンセルしても配置図は作成します）

キャンセル

OK

3.6 FAX到着後に照合・修正する

- ① 届いたFAXを見てロットを入力し、仮伝票と照合して違う個数を直します。
- ② 「FAX受領済みにする」を押します。同じ荷物を二重に入力しないためです。
- ③ 数量を変えたら、もう一度「▶ 自動配置を作成」を押して配置を確認します。

仮伝票 1 FAX未着				品目 2件		
種別	品名	ロット	SNP	個数	パレット数	削除
充填品 ▾	仕掛品3	333-3334	2000	14000	7P	
充填品 ▾	仕掛品4	444-4444	2000	27000	13P 半	
+ 品目を追加		FAX受領済みにする			伝票を削除	

仕掛品4 (SNP 2,000)	予定表	届いたFAX
個数	28,500	27,000
パレット数	15P (14P 半)	14P (13P 半)
全体の合計	101P	100P

搬入日 2026/09/25 (金曜日) あさ ひる

入力をクリア

FAX伝票 5枚 / 仮 0件

受領後は「FAX伝票 5枚 / 仮 0件」です。

自動配置を作り直すと、手動で整えた配置と「半」の位置の指定は破棄されます。確認画面を読んでから実行してください。

4. 配置編集 (1) 選択と移動

同じロットのパレットを選び、移動先の列へ動かします。

4.1 パレットを選ぶ

選択と移動はロットごとです。


違うロットを同時には選べません。盤の1マスはパレット1枚分です。

マスの数字は、そのロットの通し番号です（入力の並び順で、凡例の番号と同じです）。

したいこと	操作
1枚を選ぶ	クリック
同じロットの複数枚を選ぶ	Shift+クリック、または荷物のない位置からドラッグして囲む
1枚を選択から外す	選んでいるパレットを Shift+クリック
すべて外す	荷物のない位置をクリック

4.2 移動先に入る枚数を選んでから移動する


移動先の列の空きを数え、**空きに入る枚数だけ**を選んでからドラッグします。選んだ枚数が空きより多い列には移動できません（何も起きません）。



① 空きと同じ枚数を選ぶ



② 移動先の列へドラッグ



③ 移動後は選択が外れる

残りを動かすときは、もう一度選び直します。

ロットが分かれるときは確認が出る

移動でロットの置き場所が増えるときは、確認が出ます。まとまりを崩してよいかを確かめてから「OK」を押します。

確認を出さない設定もあります（P12）。

画面例：確認ダイアログ（見た目はブラウザによって異なります）

仕掛品1 / 111-1112 が 1か所から 2か所に分かります。このまま移動しますか？

キャンセル

OK

戻す・進む




盤の上の帯にある矢印で、直前の操作を戻す（←）・戻した操作を進める（→）ことができます。

設定で「戻す」「進む」の文字を付けられます（P12）。


4. 配置編集 (2) 配置を整える

品目・ロットのまとまりを保ちながら、列の空きを使います。


4.3 自動配置から、手で整える

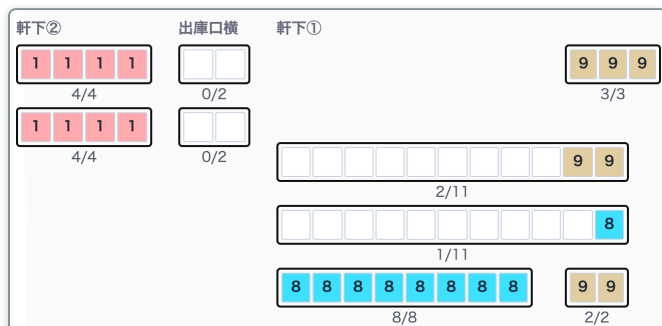


自動配置の直後（倉庫外）

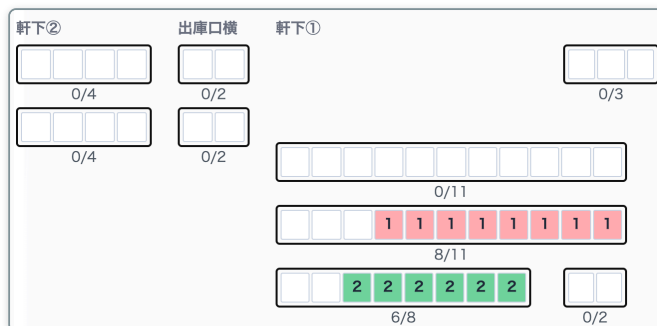

手で整えた後（倉庫外・完成図の配置）

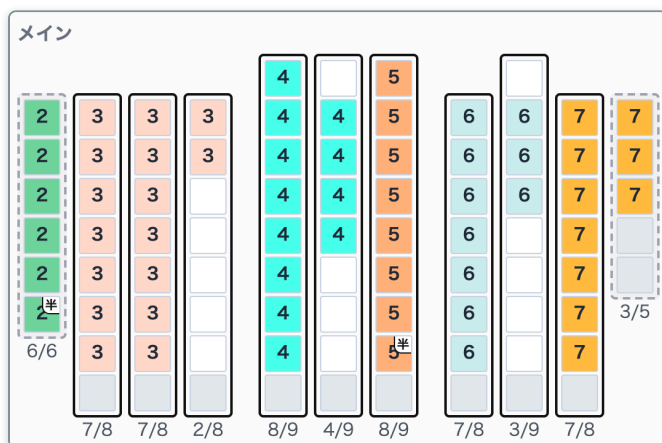

自動配置の直後（倉庫内メイン）

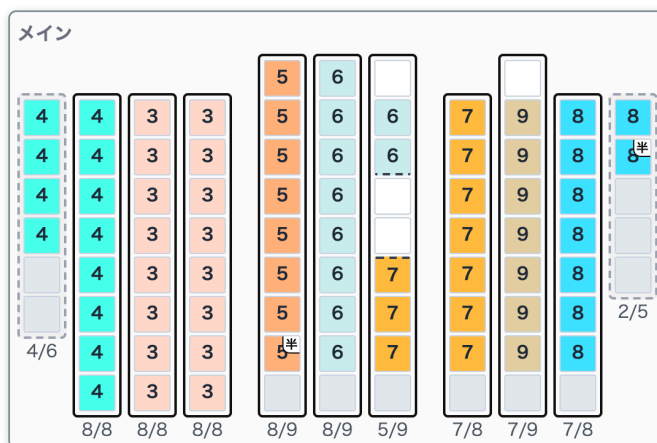

手で整えた後（倉庫内メイン）

この例では、自動配置の結果を次のように整えました。

- ① 製品（製品1・製品2）を倉庫外の軒下①へ集めた。
- ② 軒下①にあった充填品の仕掛品3 を、倉庫内のメインへ入れた（2.3 の「充填品を倉庫内へ」）。
- ③ 品目の境目の列では、仕掛品2 の2ロットを1列に混載して空きを使った。

自動配置は出発点です。

最後は現場の置き方に合わせて整えます。

4. 配置編集 (3) 退避と配置不可

一時的な置き場と、使えない場所の扱いです。

4.4 退避スペースを使う



例: 仕掛品3 (333-3334) の7枚を丸ごと退避した場面

組み替えの途中で、ロット全体を選んで退避スペースへ移せます。

自動配置で置き場が無い荷物も、退避スペースに入ります。

退避に残った荷物は、配置図の上段に、見出しが「未定」の欄として載ります。

当日は入庫できる荷物から入庫し、空きができたなら現場の判断で置きます。

未定	
仕掛品3	
333-3334	
7P	


4.5 使えない場所を避ける

「配置不可エリアを設定」を押し、使えないマスをクリック（またはなぞって）指定します。

「自動配置を実行」で、そのマスを避けて配置し直します。

必須の操作ではありません。手動で配置を整えてもかまいません。

自動配置を実行すると手動の調整は破棄されるので、結果を確認します。

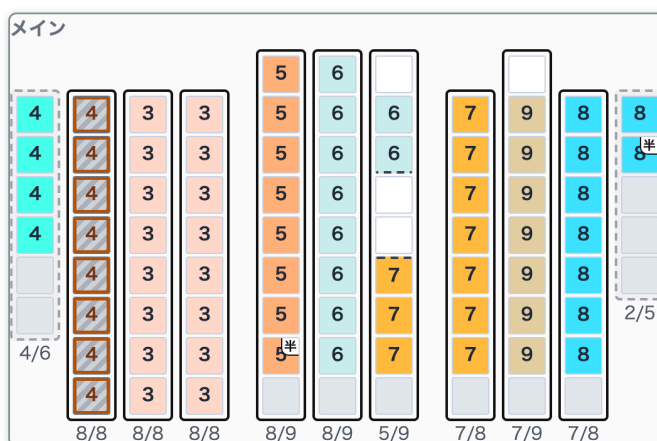


例: メインの1列を配置不可にした場面

4. 配置編集 (4) 「半」の位置

端数のパレットを置く場所を、配置図で示します。

4.6 「半」はロットの下側に付く

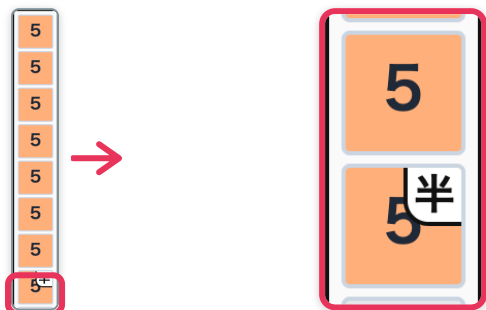

端数のあるロットは、メインの盤でロットのまとまりの**下側**のマスに「半」の印が付きます。

配置図のメインのグリッドでも同じ位置に「半」が出ます。

メイン以外のエリアでは、配置図の表の「○P 半」の表記で示します。

4.7 「半」の位置を指定する

現物の置き方に合わせて、「半」を付けるマスを変えられます。

① 「設定」 → 「表示設定」で「配置編集で『半』の位置を手動で設定する」をオンにします（初期値はオフ）。

☒ 配置編集で「半」の位置を手動で設定する

② 配置編集で、メインの「半」を付けたいマスを1つだけ選びます。


③ 帯に出る「半を設定」を押します。「半」がそのマスへ移ります。



② 一番上のマスを選ぶ



③ 「半を設定」



④ 「半」が上へ移った

指定を取り消すとき・消えるとき



指定した「半」のマスを選ぶと「半を自動に戻す」になり、押すとそのロットの指定が消えます。

そのロットを移動したとき、自動配置を作り直したときも、指定は消えて下側に戻ります。「半を設定」は戻す・進むの対象です。



5. 配置図 (1) 読む・整える

紙に出す前に、画面で内容を確認めます。

5.1 配置図を読む

搬入日・あさ／ひる・合計パレット数、品名・ロット・パレット数、置き場所（矢印の先）を確認めます。画面で読みにくければ「表示倍率」を変えます。

軒下①		PC横	
製品2	製品1	仕掛品4	
222	111	444-4444	
5P 半	8P	13P 半	

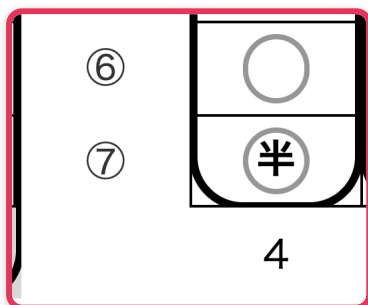

「5P 半」は、満載5枚と端数1枚です。
置き場所は6枚分です。

メインのグリッドの「半」は、端数のパレットを置くマスです (P9)。

「各10P」「9P/7P」は、同じ品目の複数ロットを1つの欄にまとめた表記です。

「各」はロットそれぞれの枚数です。
メインに置いた荷物はまとめません。

見出しが「未定」の欄は、退避スペースに残っている荷物です (P8)。

※ 下段に入りきらない1件を上段の空き欄に回しています。

下段の欄が足りないときは、上段の空き欄に回して、この通知が出ます。

5.2 必要なら表記を整える

「テキスト編集」を押すと、欄の文字を書き足し・書き換えできます。

メイン以外のエリアでは、同じ品目の複数ロットが「8P 半/7P」のように1つの欄にまとめられます。このとき注釈に合計を書き足すと、作業者が合計数を把握しやすくなります。

下の例では、仕掛品3の2ロットを軒下①に置いたときの欄に「(合計16P)」を足しています（端数の1枚も1枚と数えます）。

仕掛品3
333-3333/333-3334
8P 半/7P

編集前

仕掛品3
333-3333/333-3334
8P 半/7P (合計16P)

編集後

これは表記だけの編集です。個数や配置を変えるときは、入力・配置編集で直します。
配置を変えると、書き足した文字は破棄されることがあります。表記は配置が決まってから整えます。

5. 配置図 (2) 印刷と配布

確認してから、A4横で印刷します。


5.3 印刷前に確認する

- ☐ 搬入日・あさ／ひるは合っていますか。
- ☐ FAXの枚数と内容を照合しましたか。未着分は予定値として確認しましたか。
- ☐ 品目・ロット・パレット数は合っていますか（例の確定値は100P）。
- ☐ 品目・ロットのまとまりと置き場所は分かりやすいですか。
- ☐ 「半」の位置は、現物の置き方と合っていますか。
- ☐ 退避している荷物（「未定」の欄）も表に載っていますか。
- ☐ 書き足した注釈に誤りはありませんか。

5.4 印刷・コピー・配布



- ① 「 印刷」を押します。
- ② 印刷画面で用紙がA4・横向きになっていることを確かめ、プレビューで図や文字の欠けがないか見ます。
- ③ 印刷した配置図を人数分コピーし、チームに配ります。

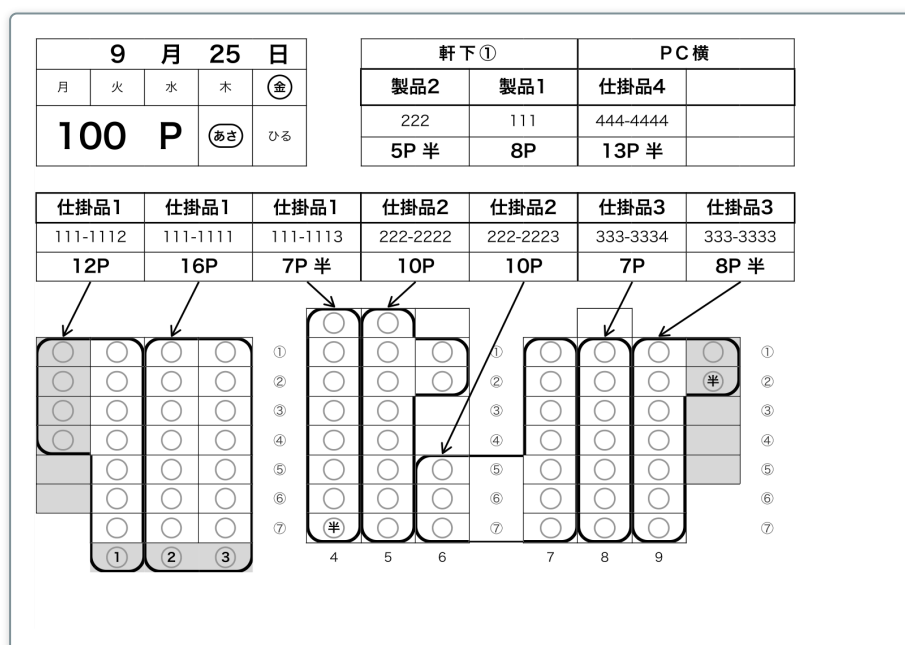

印刷イメージ（A4横）。灰色のマスは通路・緊急用のマスです。

昼搬入の分は「ひる」に切り替えて、別に作成・印刷します。

このマニュアルはA4縦、配置図はA4横です。

6. 保存と設定

データの保存先と、設定で変えられることです。

6.1 作業データの保存

入力・配置・設定は、使っているブラウザの中に自動で保存されます。別のPCや別のブラウザには共有されません。

ブラウザのサイトデータを削除すると、保存内容も消えます。

6.2 入力や配置を変えたら

数量などを変えたら、自動配置を作り直して確認します。作り直すと、手動で整えた配置と「半」の位置の指定は破棄されます。

配置を変えると、配置図のテキスト編集も破棄されることがあるので、表記まで確認してください。

6.3 設定で変えられること



場所	項目	初期値
品目マスタ	品名・SNPの登録と修正、JSONでの保存・読込（伝票や配置は含みません）	—
配置マス	置き場（エリア・列）の設定	—
表示設定：配置図の表の文字	品名・ロット・パレット数・注釈・月日・総パレット数の大きさと太さ	—
表示設定：矢印と囲み枠線の角	矢印の先、角の丸み	矢印あり
表示設定：端数の書き方	入力画面での端数を「半」で表示	オフ（推奨はオン）
表示設定：配置のしかた	満杯時に混載を許可	オン
	ロットが複数箇所に分かれるとき確認する	オン
	配置編集で「半」の位置を手動で設定する	オフ
表示設定：戻す・進む	ボタンに文字を付ける	オフ
表示設定：ロットのまとめ	同じ品名のロットを1つの欄にまとめる	オン
表示設定：サンプル読込	入力タブに「基本サンプル」「混載デモ」を出す	オフ
表示設定：テキスト編集の破棄	配置が変わったら、確認無しでテキスト編集を破棄する	オフ

設定はこの端末のブラウザに保存されます。品目マスタのJSONは作業データ全体のバックアップではありません。

7. 毎日の作業チェック

印刷前に、このページで確認します。

7.1 始めるとき

入力 P3～5

- ☐ 前回分をクリアした（あさ・ひるをそれぞれ確認）。
- ☐ 搬入日と、あさ／ひるを確認した。

7.2 入力するとき

入力 P3～5

- ☐ 実物のFAX1枚につき1伝票として入力し、画面上部の枚数と照合した。
- ☐ 種別・品名・ロット・個数を確認した。SNPは自動で入っても予定表と照合した。
- ☐ 未着分は仮伝票にし、FAXが届いたら照合・修正して受領済みにした。

7.3 配置を整えるとき

配置編集 P6～9

- ☐ 品目・ロットがまとまり、列に収まっている。
- ☐ 「半」の位置が、現物の置き方と合っている。
- ☐ 使えない場所と、退避中の荷物を確認した。
- ☐ 作り直した場合は、手動の調整と表記を見直した。

7.4 配布するとき

配置図 P10～11

- ☐ 日付・あさ／ひる・数量・置き場所・「未定」の欄・注釈を最終確認した。
- ☐ A4横の印刷プレビューで欠けがないことを確認した。
- ☐ 印刷し、人数分コピーして配布した。

入力 → 配置編集 → 配置図

保存と設定は P12 へ。