

1. はじめに

発送伝票から、チームに配る配置図を作る。

荷物やロットが多い日の、**ロット別の集計と配置図の記入**を省力化するアプリです。

9 月 25 日					軒下①		PC 横	
月	火	水	木	金	製品2	製品1	仕掛品4	
100 P					222	111	444-4444	
あさ ひる					5P 半	8P	13P 半	

仕掛品1	仕掛品1	仕掛品1	仕掛品2	仕掛品2	仕掛品3	仕掛品3
111-1112	111-1111	111-1113	222-2222	222-2223	333-3334	333-3333
12P	16P	7P 半	10P	10P	7P	8P 半

完成した配置図の例（9月25日 あさ・100P）。
本書では、この日の搬入を例に説明します。

手書きで行っていた作業を、画面上で進めます

これまでの作業

個数とSNPからパレット数を手計算する

品目・ロットごとに集計し、配置を考える

所定の用紙に配置を記入する

アプリを使うと

入力内容から自動計算する

自動配置を確認し、現場に合わせて調整する

配置図を作成して印刷する

FAXと予定表を確認して入力し、配置を整えたら印刷します。

人数分のコピーと配布は、これまでと同じです。

自動配置の後も、確認して仕上げます。

品目・ロットのまとまりと列への収まりを見て、現場で使いやすい配置に整えます。

PCのマウス・キーボードでの操作を説明します。品名・ロット・数量は架空のデモデータです。


2. 作業の流れと配置の基本

作業の目的を知ってから、3つのタブへ。

2.1 作業は3つのタブを進める

入力	配置編集	配置図	設定
----	------	-----	----


「設定」は必要なときだけ使います（P12）。

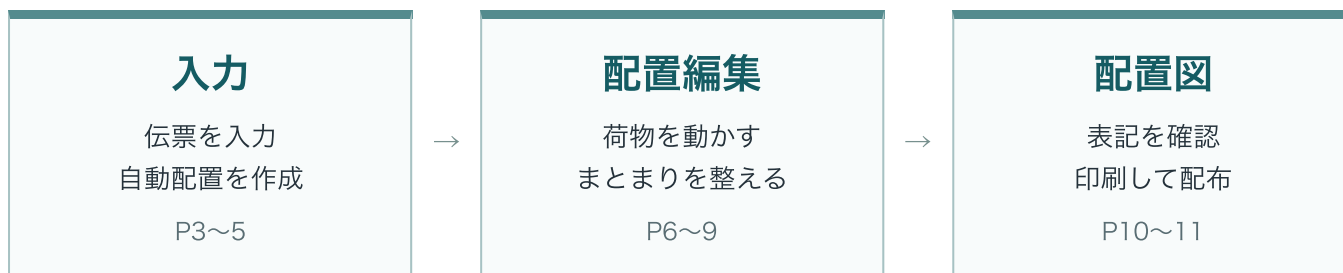

2.2 品目ごと、その中でロットごとにまとめる

作業者は品目・ロットごとに、パレットのバーコードと積載数を登録します。

事務方による入庫設定は品目ごとに完了するため、まず品目をまとめ、その中で同じロットを近づけます。

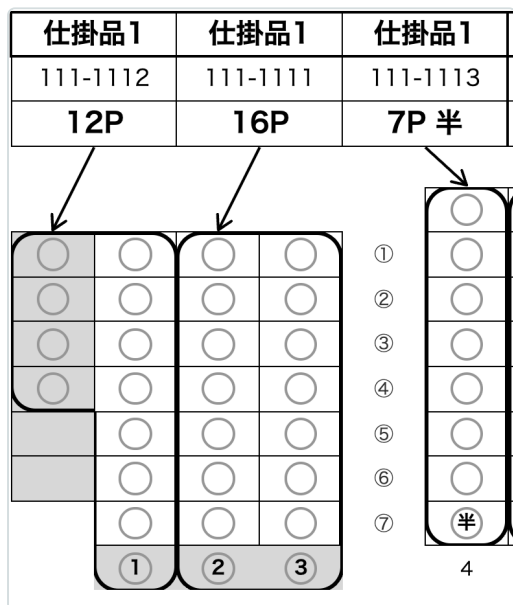

左は完成した配置図の一部です。

仕掛品1 の3ロット（111-1112、111-1111、111-1113）を、メインの左側に並べています。

配置図の下段では、品目が変わる境目の縦線が太くなります。

同じ品目の中のロットの境目は細い線です。

1マスはパレット1枚分の場所です。

エリアの中では、列を単位に配置を考えます。

2.3 充填品を優先して倉庫内へ置く

製品は入庫前に検査があることが多く、入庫設定が遅くなりがちです。

そのため、充填品を入庫口に近い倉庫内へ優先して配置します。

パレット数の多い荷物を入口に近づけることを基本に、収まりとまとまりを見て調整します。

すべての品目が合計枚数の順に自動で並ぶわけではありません。

3. 入力 (1)

FAXを1枚ずつ、伝票として入力します。

3.1 その日の入力を始める

搬入日

2026/09/25

📅

(金曜日)

あさ

ひる

入力をクリア

FAX伝票 4枚 / 仮 1件

① 「あさ／ひる」を確認し、前回分が残っていれば「入力をクリア」を押します。

クリアされるのは選んでいる側だけです。

② 搬入日を確認します。搬入日は朝・昼で共通です。

本書では 9月25日（金）の朝搬入分を例にします。

3.2 FAXを見て入力する

③ 「+ FAX伝票を追加」で、実物のFAX1枚につき1伝票を作ります。

[+ FAX伝票を追加](#)[+ 仮伝票を追加](#)[▶ 自動配置を作成](#)

④ 種別（製品／充填品）を選び、FAXの品名・ロット・個数と、予定表のSNPを入力します。

⑤ 同じFAXに別の品目・ロットがあれば、伝票の中の「+ 品目を追加」で行を増やします。

次のFAXは別の伝票にします。

伝票 1						品目 1件	
種別	品名	ロット	SNP	個数	パレット数	削除	
製品 ▼	製品1	111	500	4000	8P	×	

[+ 品目を追加](#)[伝票を削除](#)

FAX①（製品1）。1品目の伝票です。

伝票 3						品目 3件	
種別	品名	ロット	SNP	個数	パレット数	削除	
充填品 ▼	仕掛品1	111-1111	1500	24000	16P	×	
充填品 ▼	仕掛品1	111-1112	1500	18000	12P	×	
充填品 ▼	仕掛品1	111-1113	1500	11250	7P 半	×	

[+ 品目を追加](#)[伝票を削除](#)

FAX③（仕掛品1 の3ロット）。

1枚に複数のロットがあるときは行を増やします。

3. 入力 (2)

SNP・「半」・枚数を確認め、未着分は仮伝票にします。

3.3 SNP・「半」・伝票枚数を確認する

同じ品目でもSNPが違う場合があります。
自動で入っても予定表と照合してください。

「設定」→「表示設定」の「入力画面での端数を『半』で表示」をオンにすると、端数が「半」で出ます。

製品2 (SNP 500・2,750個) は「5P 半」で、置き場所は6枚分です。

端数の書き方



入力画面での端数を「半」で表示

伝票 2						品目 1件
種別	品名	ロット	SNP	個数	パレット数	削除
製品 ▼	製品2	222	500	2750	5P 半	×
+ 品目を追加						伝票を削除

FAX② (製品2)。

パレット数の欄が「5P 半」になります。

画面上部の「FAX伝票 ○枚」(P3 の図) を、手元のFAXの枚数と照合します。

この時点は「FAX伝票 4枚 / 仮 1件」です。

仮伝票は「仮 ○件」として別に数えます。

3.4 FAX未着分を仮伝票で入力する

「+ 仮伝票を追加」を押し、予定表の内容を入力します。

仮伝票は、未着の荷物を配置に含めるための入力枠です。

個数は予定値なので、後から届くFAXと違うことがあります。

仮伝票 1 FAX未着						品目 2件
種別	品名	ロット	SNP	個数	パレット数	削除
充填品 ▼	仕掛品3	ロット	2000	14000	7P	×
充填品 ▼	仕掛品4	ロット	2000	28500	14P 半	×
+ 品目を追加						FAX受領済みにする
						伝票を削除

FAX⑤ (未着) の仮伝票。

仕掛品4 は予定表の 28,500 個で入力しています。

ロットはFAXが届くまで分からないので、空欄のままにします。

画面上部は「FAX伝票 4枚 / 仮 1件」(P3 の図)、合計は 101P です。

3. 入力 (3)

自動配置を作り、FAXが届いたら照合して受領済みにします。

3.5 自動配置と品目登録

入力を確認し「▶ 自動配置を作成」を押します。入
力に不備があれば赤字で示されるので直します。

登録されていない品目があると、登録するかを聞か
れます。品名・SNPを確かめて「OK」を押すと登録
され、次回から品名の候補とSNPの自動入力が使え
ます。「キャンセル」しても配置図は作成されます。

▶ 自動配置を作成

画面例：確認ダイアログ（見た目はブラウザによって異な
ります）

次の品目が未登録です。「設定」タブに登録します
か？

- ・製品1 SNP 500
- ・製品2 SNP 500
- ・仕掛品1 SNP 1500
- ・仕掛品2 SNP 1500
- ・仕掛品3 SNP 2000
- ・仕掛品4 SNP 2000

（キャンセルしても配置図は作成します）

キャンセル

OK

3.6 FAX到着後に照合・修正する

- ① 届いたFAXを見てロットを入力し、仮伝票と照合して違う個数を直します。
- ② 「FAX受領済みにする」を押します。同じ荷物を二重に入力しないためです。
- ③ 数量を変えたら、もう一度「▶ 自動配置を作成」を押して配置を確認します。

仮伝票 1 FAX未済					品目 2件	
種別	品名	ロット	SNP	個数	パレット数	削除
充填品 	仕掛品3	333-3334	2000	14000	7P	
充填品	仕掛品4	444-4444	2000	27000	13P 半	
+ 品目を追加		FAX受領済みにする			伝票を削除	

仕掛品4 (SNP 2,000)	予定表	届いたFAX
個数	28,500	27,000
パレット数	15P	14P (13P 半)
全体の合計	101P	100P

搬入日 2026/09/25 (金曜日) あさ ひる

入力をクリア

FAX伝票 5枚 / 仮 0件

受領後は「FAX伝票 5枚 / 仮 0件」です。

自動配置を作り直すと、手動で整えた配置と「半」の位置の指定は破棄されます。確認画面を読んでから実行してください。

4. 配置編集 (1) 選択と移動

同じロットのパレットを選び、移動先の列へ動かします。

4.1 パレットを選ぶ

選択と移動はロットごとです。


違うロットを同時には選べません。盤の1マスはパレット1枚分です。

マスの数字は、そのロットの通し番号です（入力の並び順で、凡例の番号と同じです）。

したいこと	操作
1枚を選ぶ	クリック
同じロットの複数枚を選ぶ	Shift+クリック、または荷物のない位置からドラッグして囲む
1枚を選択から外す	選んでいるパレットを Shift+クリック
すべて外す	荷物のない位置をクリック

4.2 移動先に入る枚数を選んでから移動する

移動先の列の空きを数え、**空きに入る枚数だけ**を選んでからドラッグします。選んだ枚数が空きより多い列には移動できません（何も起きません）。



① 空きと同じ枚数を選ぶ



② 移動先の列へドラッグ



③ 移動後は選択が外れる

残りを動かすときは、もう一度選び直します。

ロットが分かれるときは確認が出る

移動でロットの置き場所が増えるときは、確認が出ます。まとまりを崩してよいかを確かめてから「OK」を押します。

確認を出さない設定もあります（P12）。

画面例：確認ダイアログ（見た目はブラウザによって異なります）

仕掛品1 / 111-1112 が 1か所から 2か所に分かります。このまま移動しますか？

キャンセル

OK

戻す・進む




盤の上の帯にある矢印で、直前の操作を戻す（←）・戻した操作を進める（→）ことができます。

設定で「戻す」「進む」の文字を付けられます（P12）。


4. 配置編集 (2) 配置を整える

品目・ロットのまとまりを保ちながら、列の空きを使います。


4.3 自動配置から、手動で整える

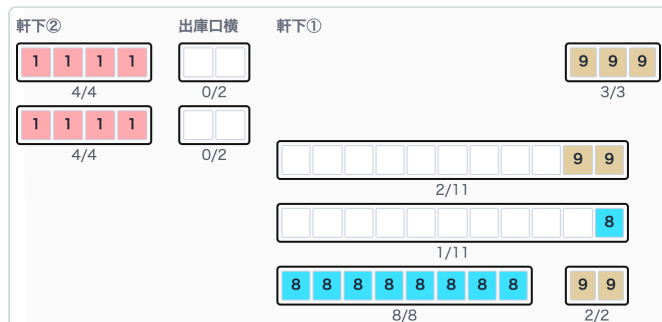


自動配置の直後（倉庫外）

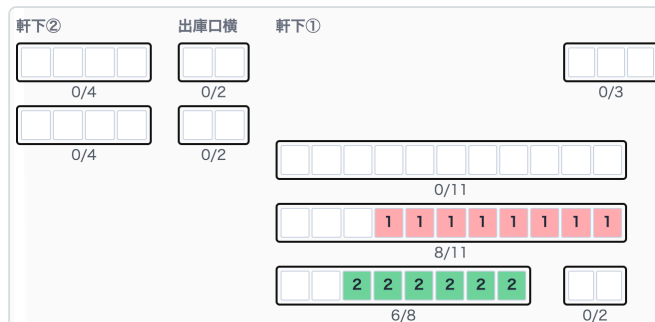

手動で整えた後（倉庫外・完成図の配置）

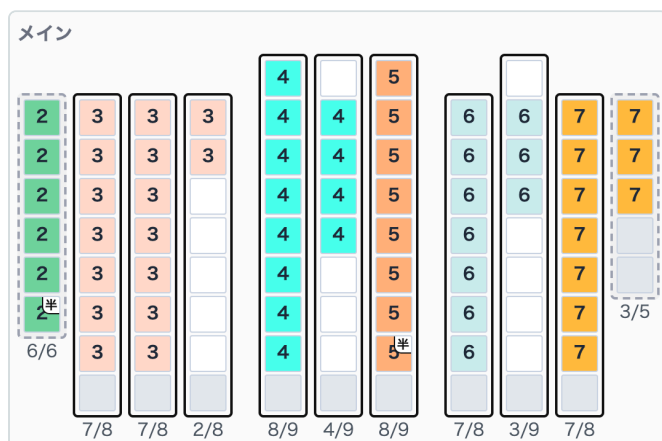

自動配置の直後（倉庫内メイン）

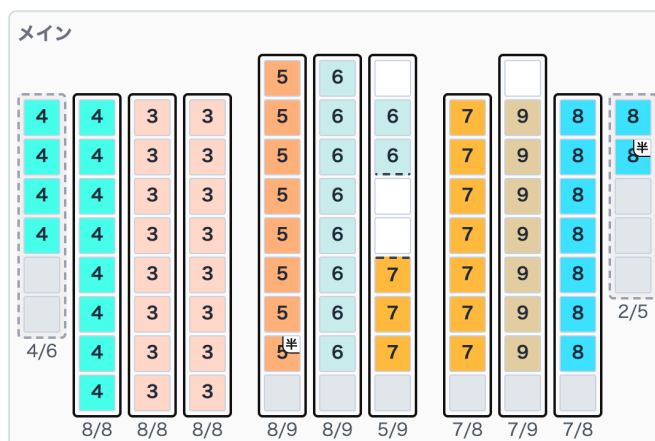

手動で整えた後（倉庫内メイン）

この例では、自動配置の結果を次のように整えました。

- ① 製品（製品1・製品2）を倉庫外の軒下①へ集めた。
- ② 軒下①にあった充填品の仕掛品3 を、倉庫内のメインへ入れた（2.3 の「充填品を倉庫内へ」）。
- ③ 品目の境目の列では、仕掛品2 の2ロットを1列に混載して空きを使った。

自動配置は出発点です。

最後は現場の置き方に合わせて整えます。

4. 配置編集 (3) 退避と配置不可

一時的な置き場と、使えない場所の扱いです。

4.4 退避スペースを使う



例：仕掛品3（333-3334）の7枚を丸ごと退避した場面

組み替えの途中で、ロット全体を選んで退避スペースへ移せます。

自動配置で置き場が無い荷物も、退避スペースに入ります。

退避に残った荷物は、配置図の上段に、見出しが「未定」の欄として載ります。

当日は入庫できる荷物から入庫し、空きができれば現場の判断で置きます。

未定	
仕掛品3	
333-3334	
7P	


4.5 使えない場所を避ける

「配置不可エリアを設定」を押し、使えないマスをクリック（またはなぞって）指定します。

「自動配置を実行」で、そのマスを避けて配置し直します。

必須の操作ではありません。手動で配置を整えてもかまいません。

自動配置を実行すると手動の調整は破棄されるので、結果を確認します。

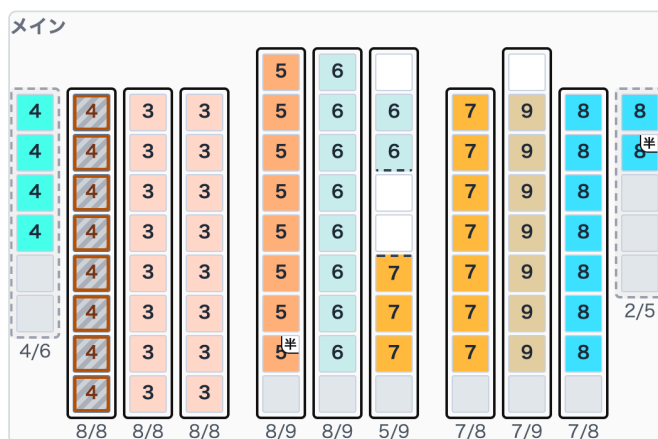


例：メインの1列を配置不可にした場面

4. 配置編集 (4) 「半」の位置

端数のパレットを置く場所を、配置図で示します。

4.6 「半」はロットの下側に付く



端数のあるロットは、メインの盤でロットのまとまりの**下側**のマスに「半」の印が付きます。

配置図のメインのグリッドでも同じ位置に「半」が出ます。

メイン以外のエリアでは、配置図の表の「○P 半」の表記で示します。

4.7 「半」の位置を指定する

現物の置き方に合わせて、「半」を付けるマスを変えられます。


① 「設定」 → 「表示設定」で「配置編集で『半』の位置を手動で設定する」をオンにします（初期値はオフ）。



配置編集で「半」の位置を手動で設定する

② 配置編集で、メインの「半」を付けたいマスを1つだけ選びます。


③ 帯に出る「半を設定」を押します。「半」がそのマスへ移ります。



② 一番上のマスを選ぶ



③ 「半を設定」



④ 「半」が上へ移った



1P 選択中

半を自動に戻す

指定を取り消すとき・消えるとき

指定した「半」のマスを選ぶと「半を自動に戻す」になり、押すとそのロットの指定が消えます。

そのロットを移動したとき、自動配置を作り直したときも、指定は消えて下側に戻ります。「半を設定」は戻す・進むの対象です。

5. 配置図 (1) 読む・整える

紙に出す前に、画面で内容を確認めます。

5.1 配置図を読む

搬入日・あさ／ひる・合計パレット数、品名・ロット・パレット数、置き場所（矢印の先）を確認めます。画面で読みにくければ「表示倍率」を変えます。

軒下①		P C 横	
製品2	製品1	仕掛品4	
222	111	444-4444	
5P 半	8P	13P 半	

仕掛品1
111-1113
7P 半
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
4

「5P 半」は、満載5枚と端数1枚です。
置き場所は6枚分です。

メインのグリッドの「半」は、端数のパレットを置くマスです（P9）。

「各10P」「9P/7P」は、同じ品目の複数ロットを1つの欄にまとめた表記です。

「各」はロットそれぞれの枚数です。
メインに置いた荷物はまとめません。

見出しが「未定」の欄は、退避スペースに残っている荷物です（P8）。

※ 下段に入りきらない1件を上段の空き欄に回しています。

下段の欄が足りないときは、上段の空き欄に回して、この通知が出ます。

5.2 必要なら表記を整える

「テキスト編集」を押すと、欄の文字を書き足し・書き換えできます。

下の例では、仕掛品3の2ロットの注釈に「(計16P)」を足しています。

7P と 8P 半（端数の1枚も数えて9枚分）で、置き場所は合わせて16枚分です。

7P	8P 半
----	------

編集前

7P	8P 半
	(計16P)

編集後

これは表記だけの編集です。個数や配置を変えるときは、入力・配置編集で直します。

配置を変えると、書き足した文字は破棄されることがあります。表記は配置が決まってから整えます。

5. 配置図 (2) 印刷と配布

確認してから、A4横で印刷します。


5.3 印刷前に確認する

- ☐ 搬入日・あさ／ひるは合っていますか。
- ☐ FAXの枚数と内容を照合しましたか。未着分は予定値として確認しましたか。
- ☐ 品目・ロット・パレット数は合っていますか（例の確定値は100P）。
- ☐ 品目・ロットのまとまりと置き場所は分かりやすいですか。
- ☐ 「半」の位置は、現物の置き方と合っていますか。
- ☐ 退避している荷物（「未定」の欄）も表に載っていますか。
- ☐ 書き足した注釈に誤りはありませんか。

5.4 印刷・コピー・配布

[≡ テキスト編集](#)[印刷](#)

- ① 「印刷」を押します。
- ② 印刷画面で用紙がA4・横向きになっていることを確かめ、プレビューで図や文字の欠けがないか見ます。
- ③ 印刷した配置図を人数分コピーし、チームに配ります。

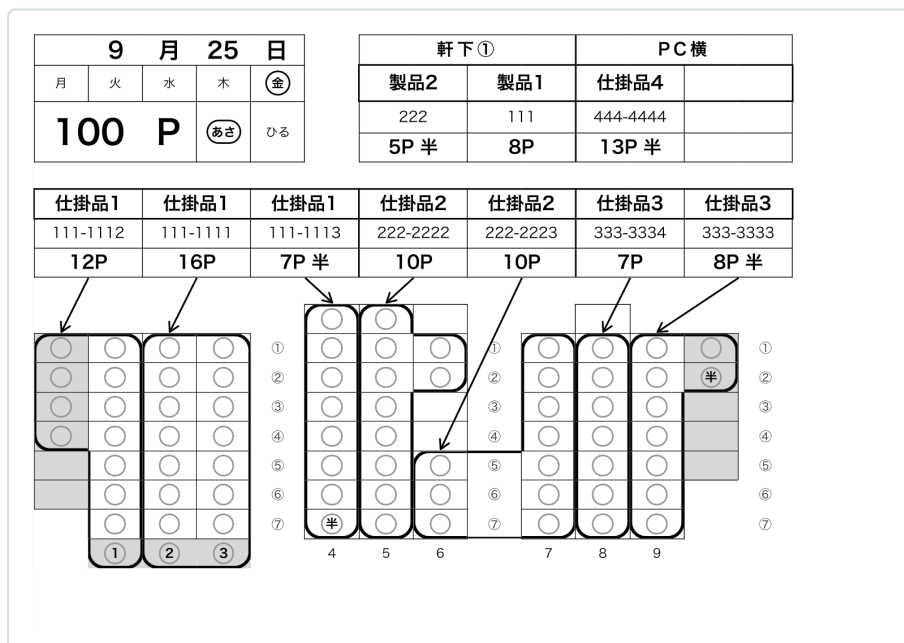

印刷イメージ（A4横）。灰色のマスは通路・緊急用のマスです。

昼搬入の分は「ひる」に切り替えて、別に作成・印刷します。

このマニュアルはA4縦、配置図はA4横です。

6. 保存と設定

データの保存先と、設定で変えられることです。

6.1 作業データの保存

入力・配置・設定は、使っているブラウザの中に自動で保存されます。別のPCや別のブラウザには共有されません。

ブラウザのサイトデータを削除すると、保存内容も消えます。

6.2 入力や配置を変えたら

数量などを変えたら、自動配置を作り直して確認します。作り直すと、手動で整えた配置と「半」の位置の指定は破棄されます。

配置を変えると、配置図のテキスト編集も破棄されることがあるので、表記まで確認してください。

6.3 設定で変えられること



場所	項目	初期値
品目マスタ	品名・SNPの登録と修正、JSONでの保存・読込（伝票や配置は含みません）	—
配置マス	置き場（エリア・列）の設定	—
表示設定：配置図の表の文字	品名・ロット・パレット数・注釈・月日・総パレット数の大きさと太さ	—
表示設定：矢印と囲み枠線の角	矢印の先、角の丸み	矢印あり
表示設定：端数の書き方	入力画面での端数を「半」で表示	オフ（推奨はオン）
表示設定：配置のしかた	満杯時に混載を許可	オン
	ロットが複数箇所に分かれるとき確認する	オン
	配置編集で「半」の位置を手動で設定する	オフ
表示設定：戻す・進む	ボタンに文字を付ける	オフ
表示設定：ロットのまとめ	同じ品名のロットを1つの欄にまとめる	オン
表示設定：サンプル読込	入力タブに「基本サンプル」「混載デモ」を出す	オフ
表示設定：テキスト編集の破棄	配置が変わったら、確認無しでテキスト編集を破棄する	オフ

設定はこの端末のブラウザに保存されます。品目マスタのJSONは作業データ全体のバックアップではありません。

7. 毎日の作業チェック

印刷前に、このページで確認します。

7.1 始めるとき

入力 P3～5

- ☐ 前回分をクリアした（あさ・ひるをそれぞれ確認）。
- ☐ 搬入日と、あさ／ひるを確認した。

7.2 入力するとき

入力 P3～5

- ☐ 実物のFAX1枚につき1伝票として入力し、画面上部の枚数と照合した。
- ☐ 種別・品名・ロット・個数を確認した。SNPは自動で入っても予定表と照合した。
- ☐ 未着分は仮伝票にし、FAXが届いたら照合・修正して受領済みにした。

7.3 配置を整えるとき

配置編集 P6～9

- ☐ 品目・ロットがまとまり、列に収まっている。
- ☐ 「半」の位置が、現物の置き方と合っている。
- ☐ 使えない場所と、退避中の荷物を確認した。
- ☐ 作り直した場合は、手動の調整と表記を見直した。

7.4 配布するとき

配置図 P10～11

- ☐ 日付・あさ／ひる・数量・置き場所・「未定」の欄・注釈を最終確認した。
- ☐ A4横の印刷プレビューで欠けがないことを確認した。
- ☐ 印刷し、人数分コピーして配布した。

入力 → 配置編集 → 配置図

保存と設定は P12 へ。